


**Wichtig:** Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

**Bitte unbedingt vor dem Anbau beachten!**

Die Montage der Crash-Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden.


**Anbau der rechten Seite:**

Die Montage erfolgt mit Hilfe einer Halteplatte zwischen der vorderen Motoraufnahme und dem Pick-Up-Deckel.

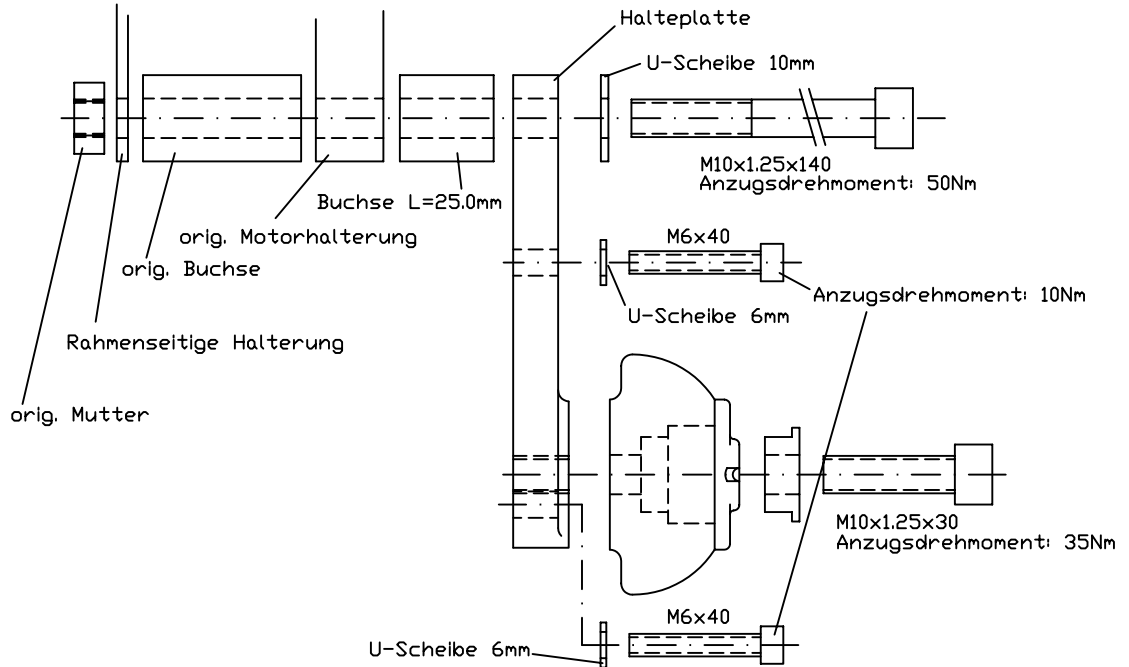

**Anbau der linken Seite:**

Die Montage erfolgt mit Hilfe einer Halteplatte zwischen der vorderen Motoraufnahme und dem Lichtmaschinendeckel.

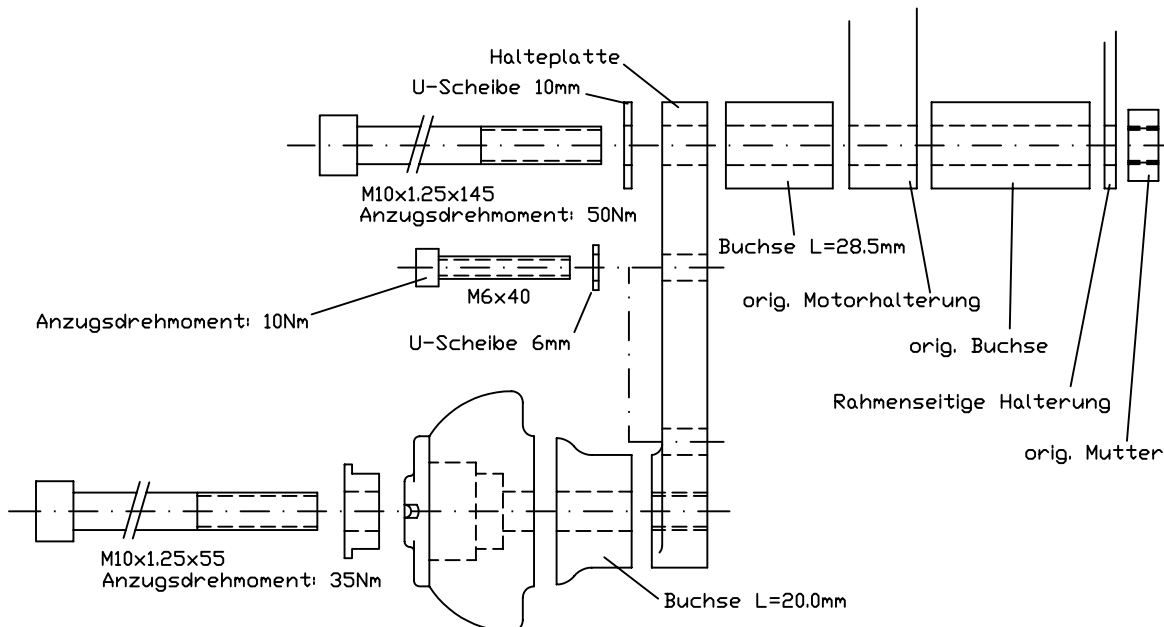

Heinrich-Malina-Str. 107 - 47809 Krefeld

Tel. +49-2151-5559 0 - Fax -548416

e-mail : info@lsl-motorradtechnik.de